M1- M1 Mintakeresztszelvény

Önálló kerékpárút

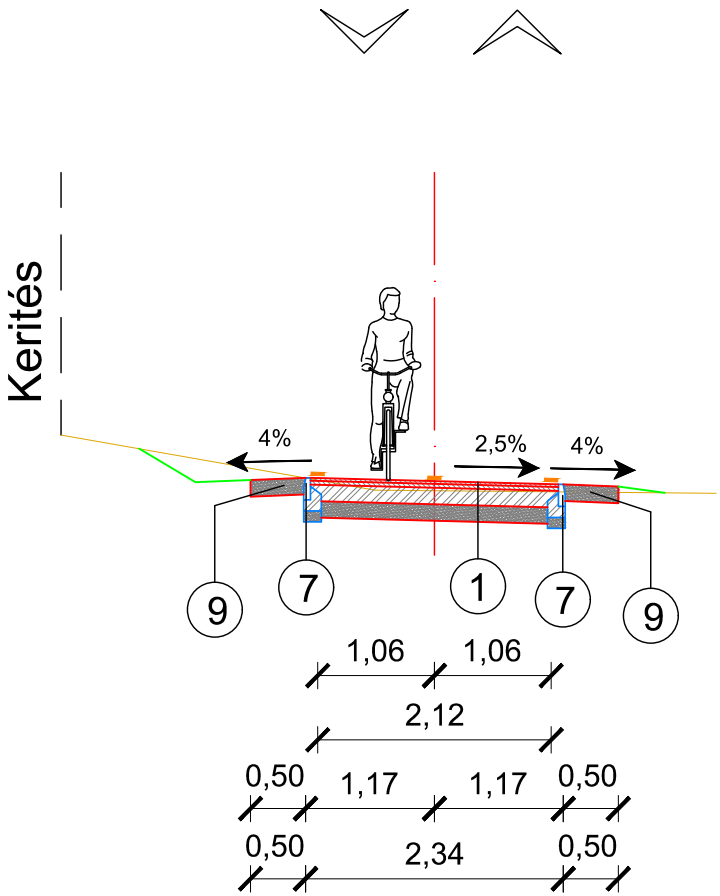
Kerités
4%
2,5%
4%
9
7
1
7
9
1,06
1,06
2,12
0,50
1,17
1,17
0,50
0,50
2,34
0,50

M2- M2 Mintakeresztszelvény

Elválasztott gyalog- és kerékpárút

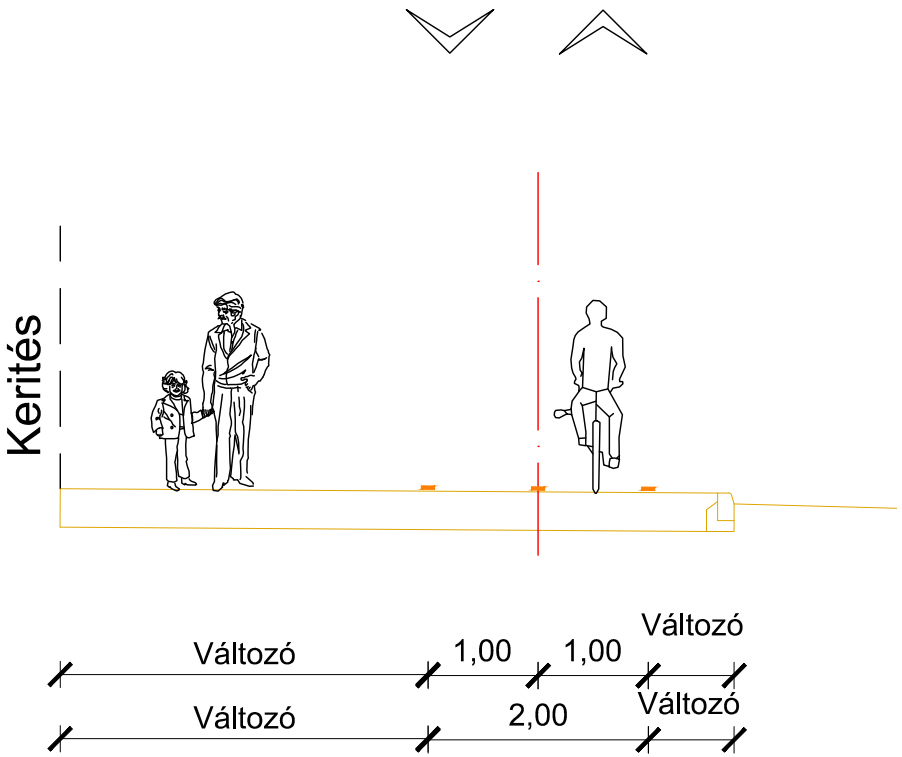
Kerités
Változó
1,00
1,00
Változó
Változó
2,00
Változó



M3- M3
Mintakeresztszelvény

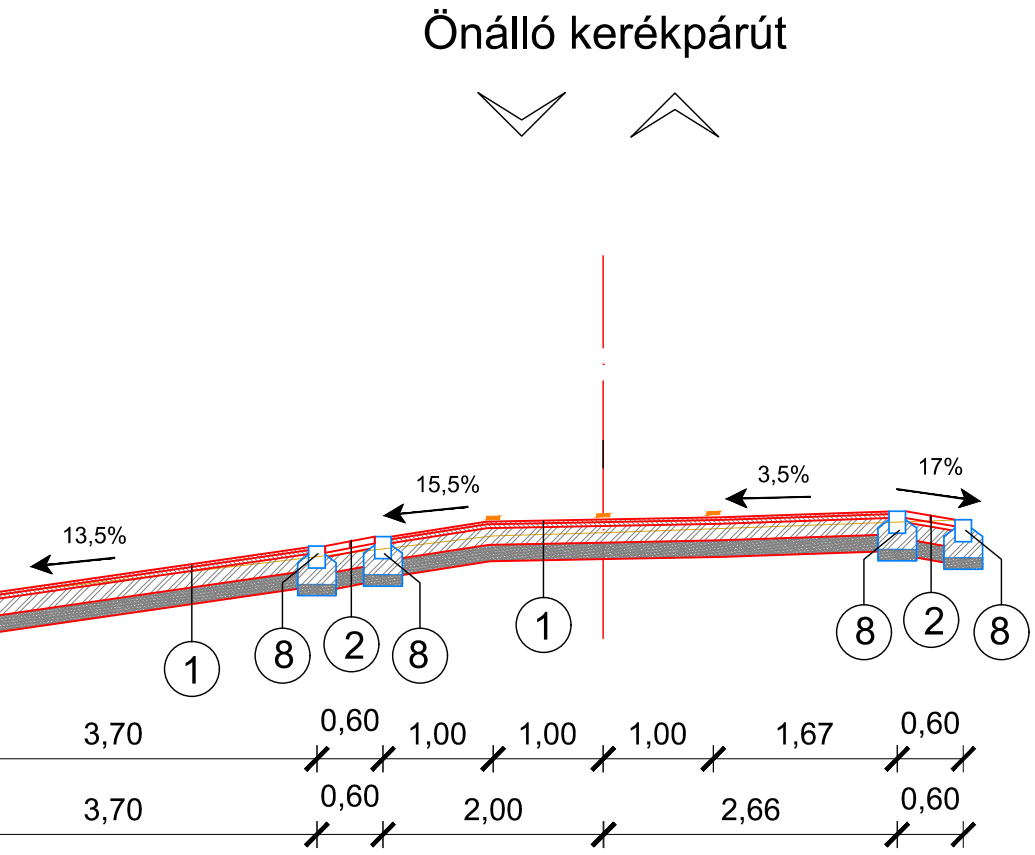
Önálló kerékpárút
13,5%
15,5%
3,5%
17%
1
8
2
8
1
8
2
8
3,70
0,60
1,00
1,00
1,00
1,67
0,60
3,70
0,60
2,00
2,66
0,60

M4- M4
Mintakeresztszelvény

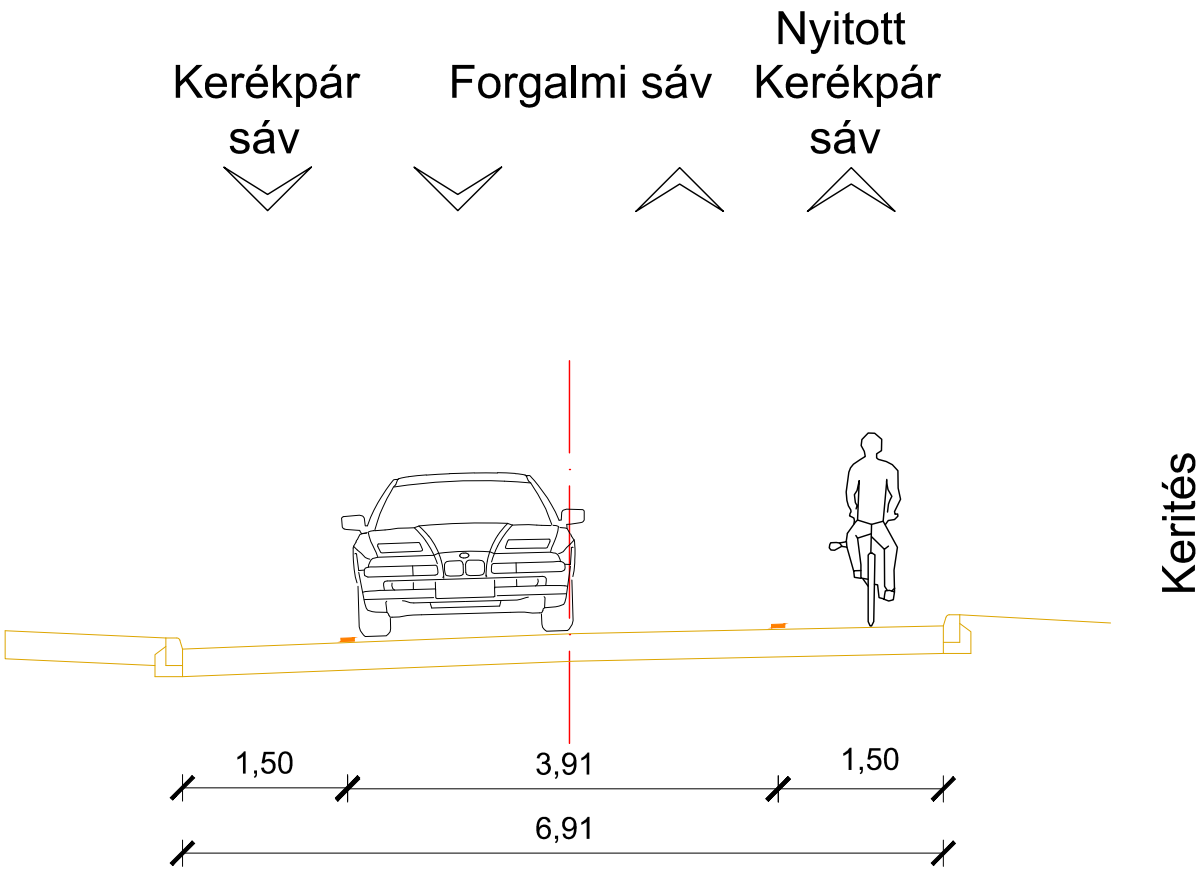
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Nyitott Kerékpár sáv
Kerités
1,50
3,91
1,50
6,91

M5- M5
Mintakeresztszelvény

M

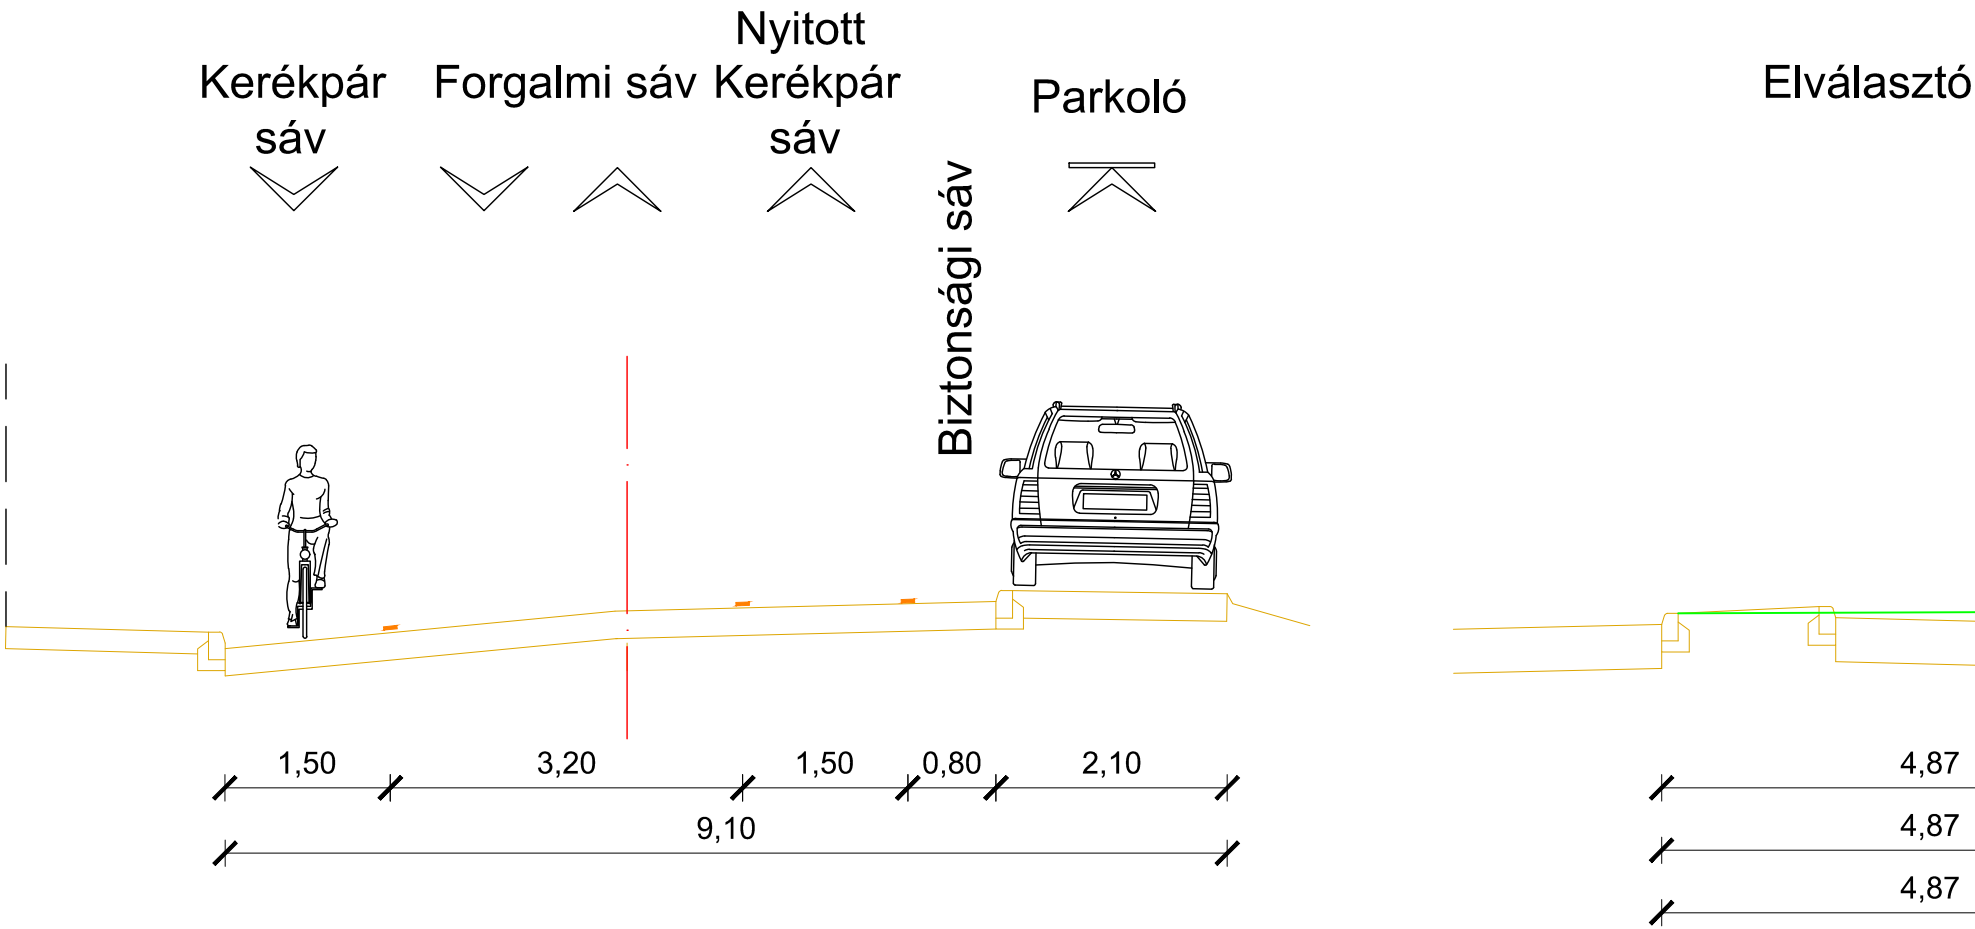
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Nyitott Kerékpár sáv
Biztonsági sáv
Parkoló
Elválasztó
1,50
3,20
1,50
0,80
2,10
9,10
4,87
4,87
4,87

M6- M6
Mintakeresztszelvény

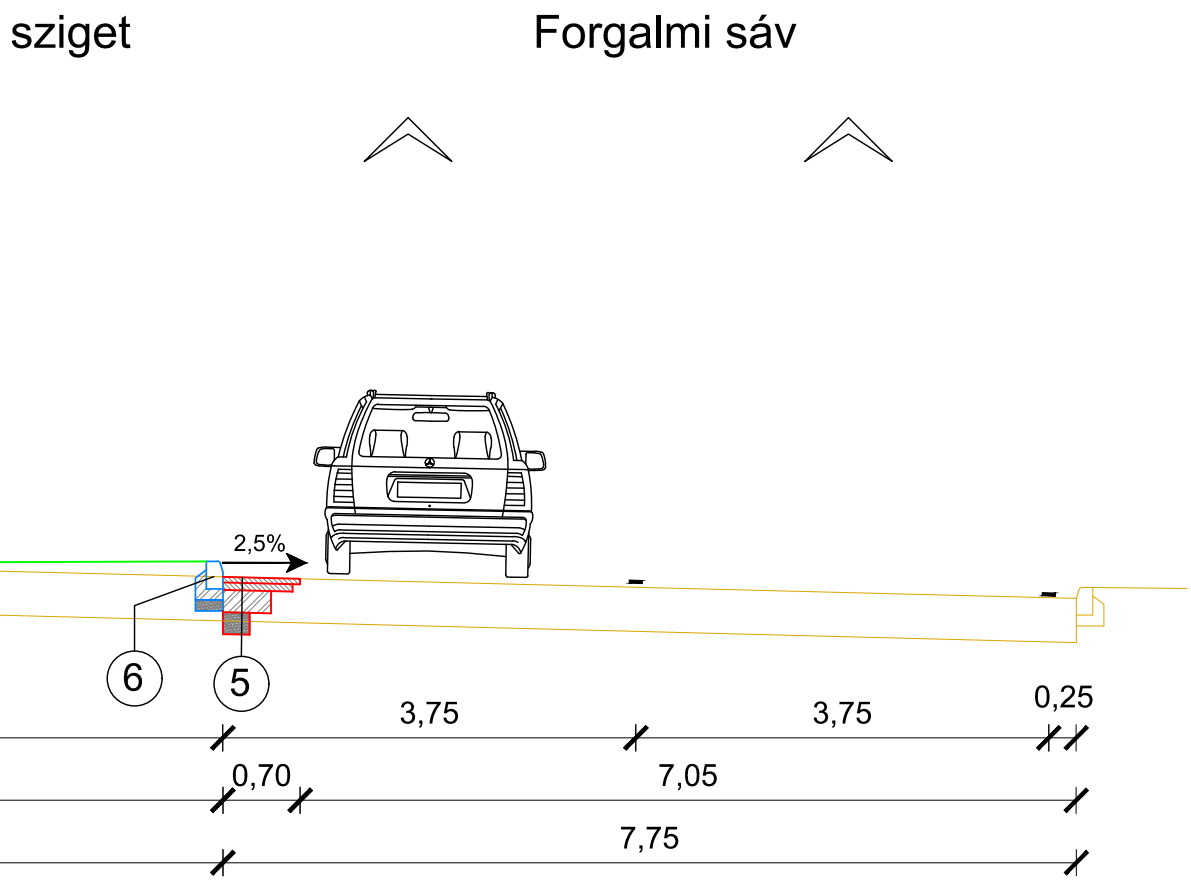
sziget
Forgalmi sáv
2,5%
6
5
3,75
3,75
0,25
0,70
7,05
7,75

M7- M7
Mintakeresztszelvény

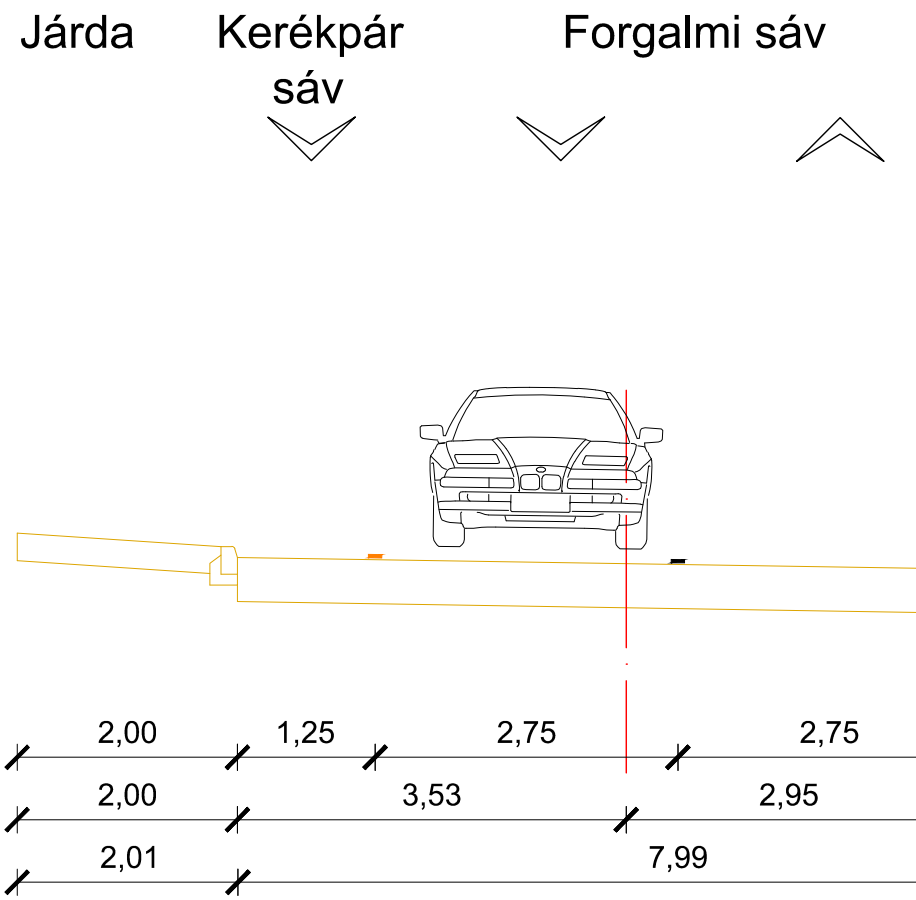
Járda
Kerékpár
sáv
Forgalmi sáv
2,00
1,25
2,75
2,75
2,00
3,53
2,95
2,01
7,99

M8- M8
Mintakeresztszelvény

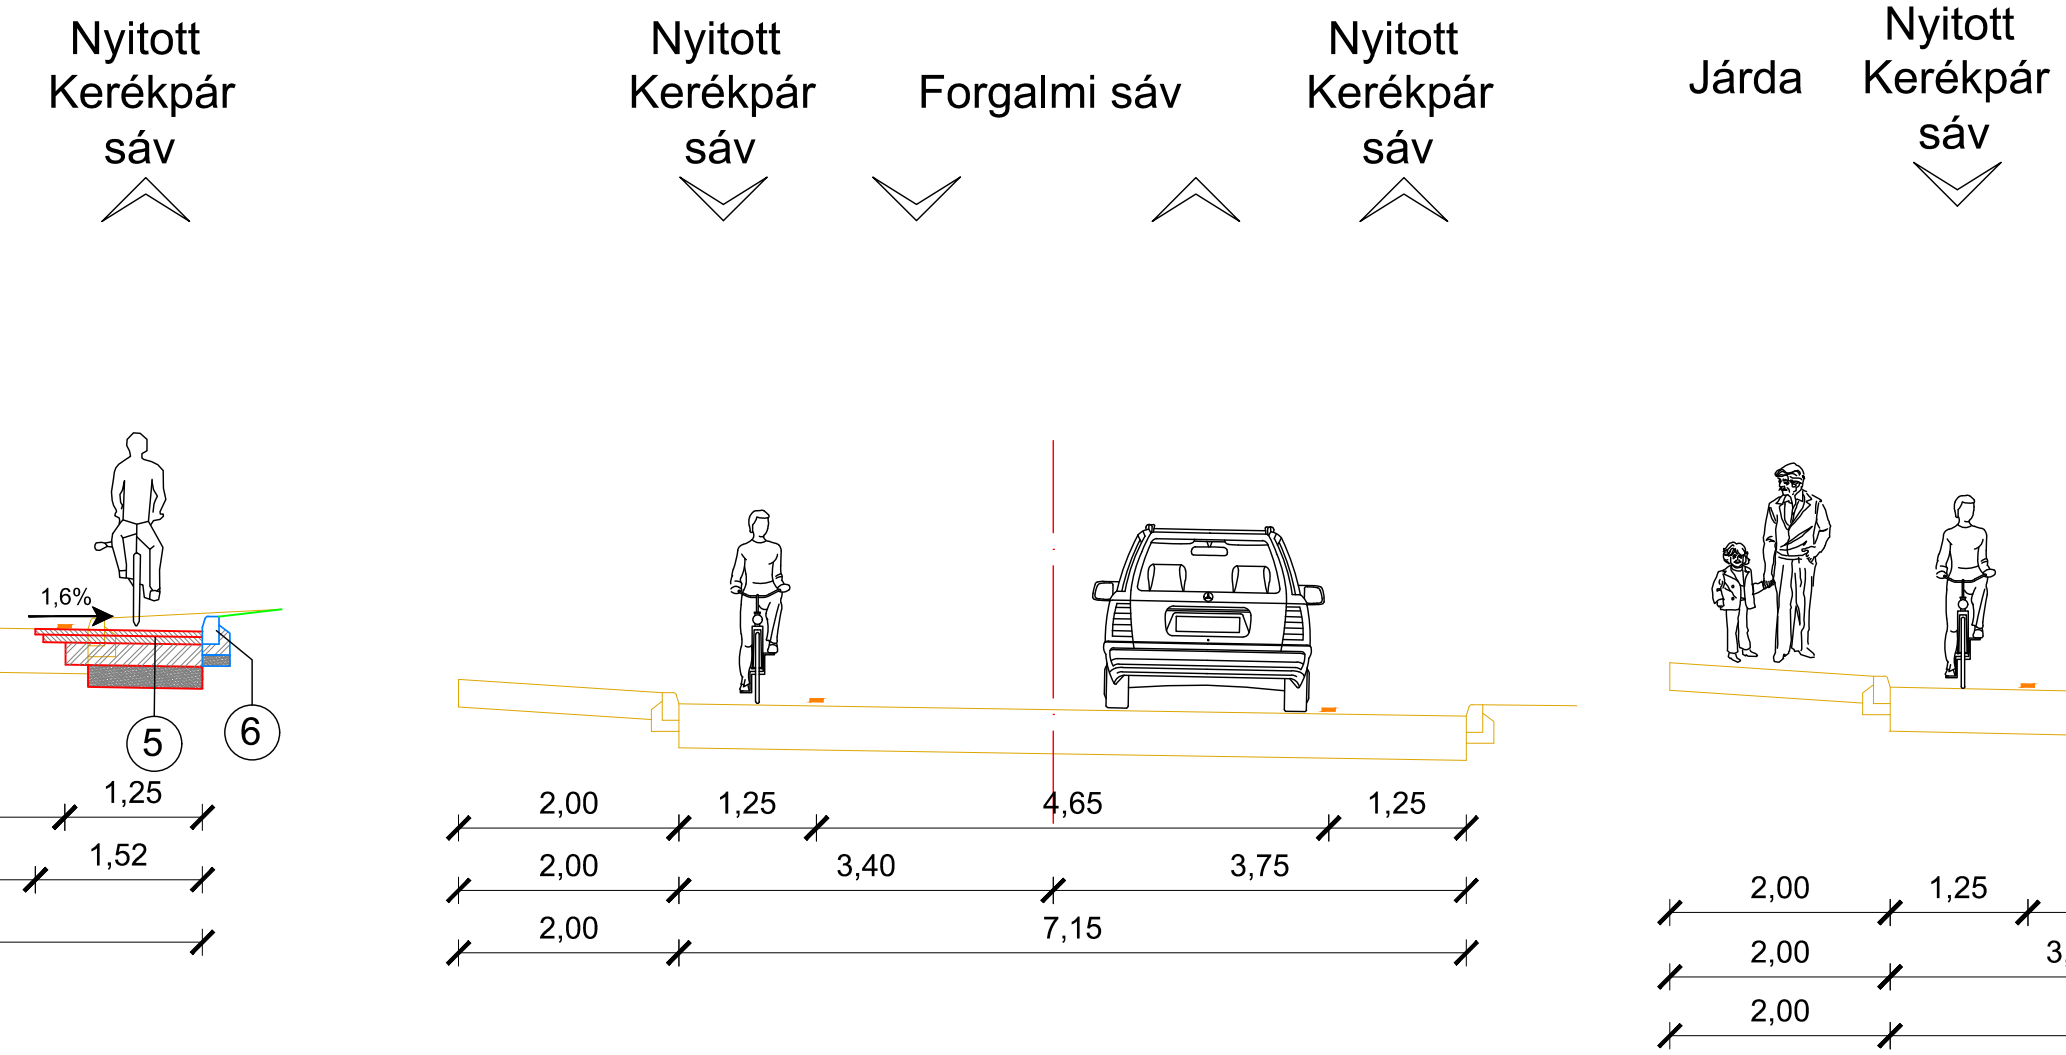
Nyitott Kerékpár sáv
Nyitott Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Nyitott Kerékpár sáv
Járda
Nyitott Kerékpár sáv
1,6%
5
6
1,25
1,52
2,00
1,25
4,65
1,25
2,00
3,40
3,75
2,00
7,15
2,00
1,25
2,00
2,00

M9- M9
Mintakeresztszelvény

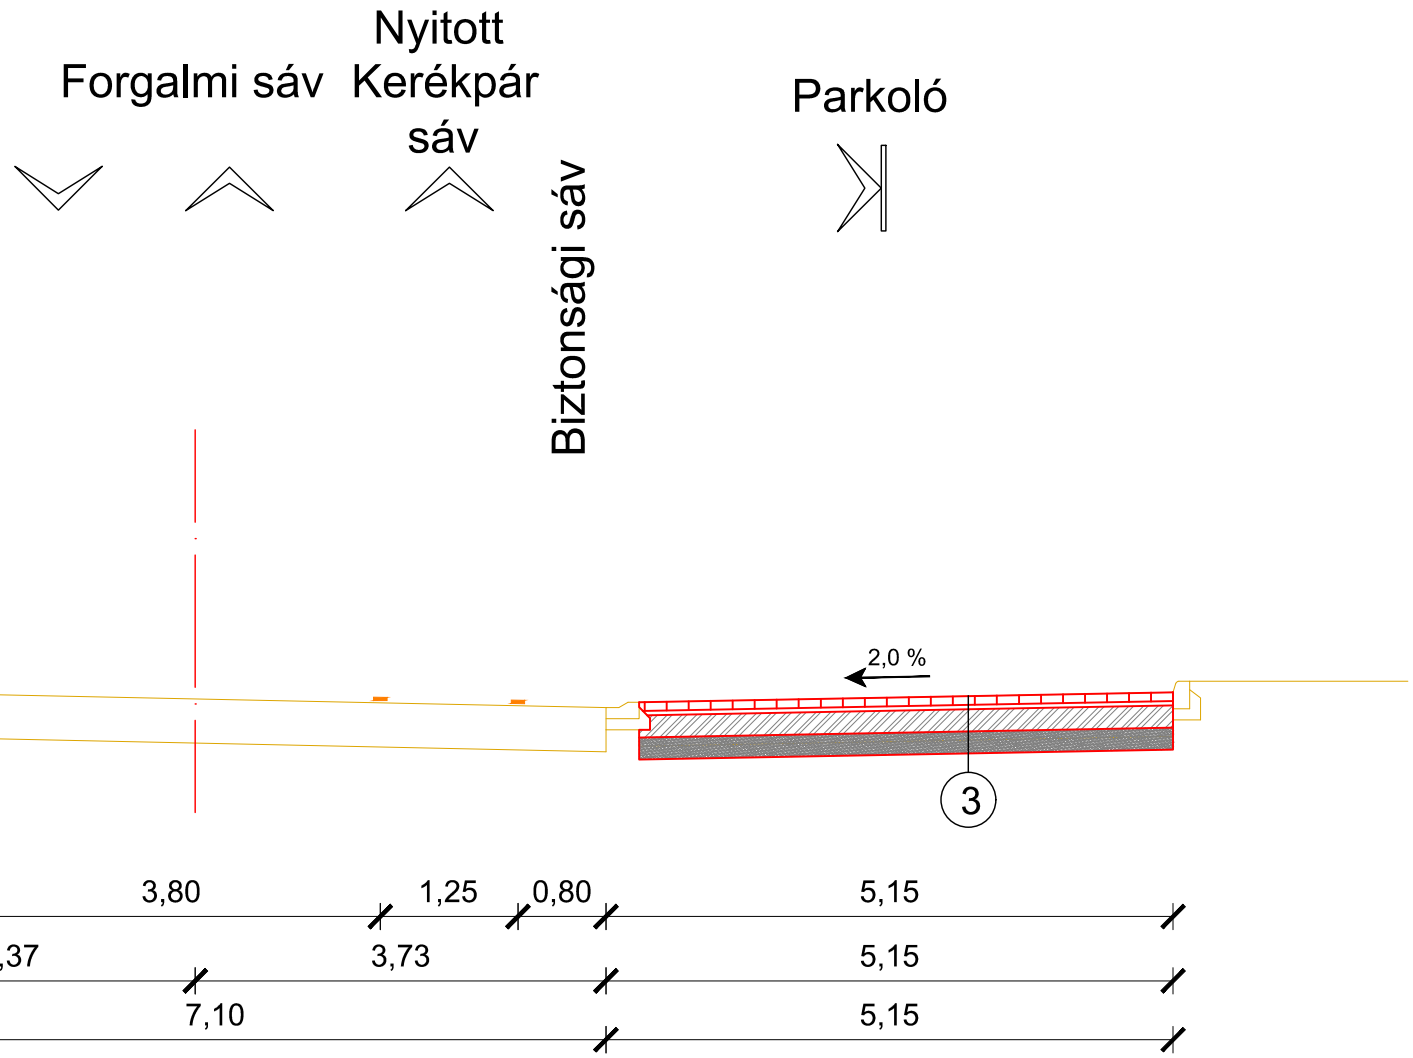
Forgalmi sáv
Nyitott
Kerékpár
sáv
Biztonsági sáv
Parkoló
2,0 %
3
3,80
1,25
0,80
5,15
,37
3,73
5,15
7,10
5,15

① Önálló aszfalt kerékpárút, elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút rétegrendje

2,5 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
3,5 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
15 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

② Térkő járdaburkolat rétegrendje

6 cm nemeszúzalékkal préselt térkő
4 cm Zk 2/5 nemeszúzalék ágyazat
15 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

③ Térkő parkoló rétegrendje

8 cm nemeszúzalékkal préselt térkő
4 cm Zk 2/5 nemeszúzalék ágyazat
20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

④ Aszfalt parkoló rétegrendje

4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

⑤ Aszfalt útburkolat rétegrendje (szélesítés)

5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
7 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

⑥ Kiemelt szegély

⑦ Kerti szegély

⑧ Süllyesztett szegély

⑨ Padka-15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

File neve:MKSZ_Kondorosi_mod.dwg

PROURBE
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1034 BUDAPEST SZOMOLNOK U. 14. TEL: 250-50-64
www.prourbekft.hu

Megbízó:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
1113. Budapest Bocskai út 39-41.

Munkaszám:	Rajzszám:	Dátum:	Méretarány:
01/21.	U-4-1.m.	2021.május 07.	1:50

A munka megnevezése:
Budapest XI. kerület Kondorosi út Budafoki út és Tétényi út
közötti szakaszának engedélyezési és kiviteli terve

Munkarész:
Mintakeresztszelvények I.-Kondorosi út
Albert u. és Tétényi út között az északi o.-on párhuzamos parkolással

Felelős tervező:	Tervező:	Ellenőr:	Ügyvezető ig.:
Szálka Miklós 01-1012 KÉ-K	Mezőfi Szilvia	Imecs Anikó	Könczey Gábor