M10- M10
Mintakeresztszelvény

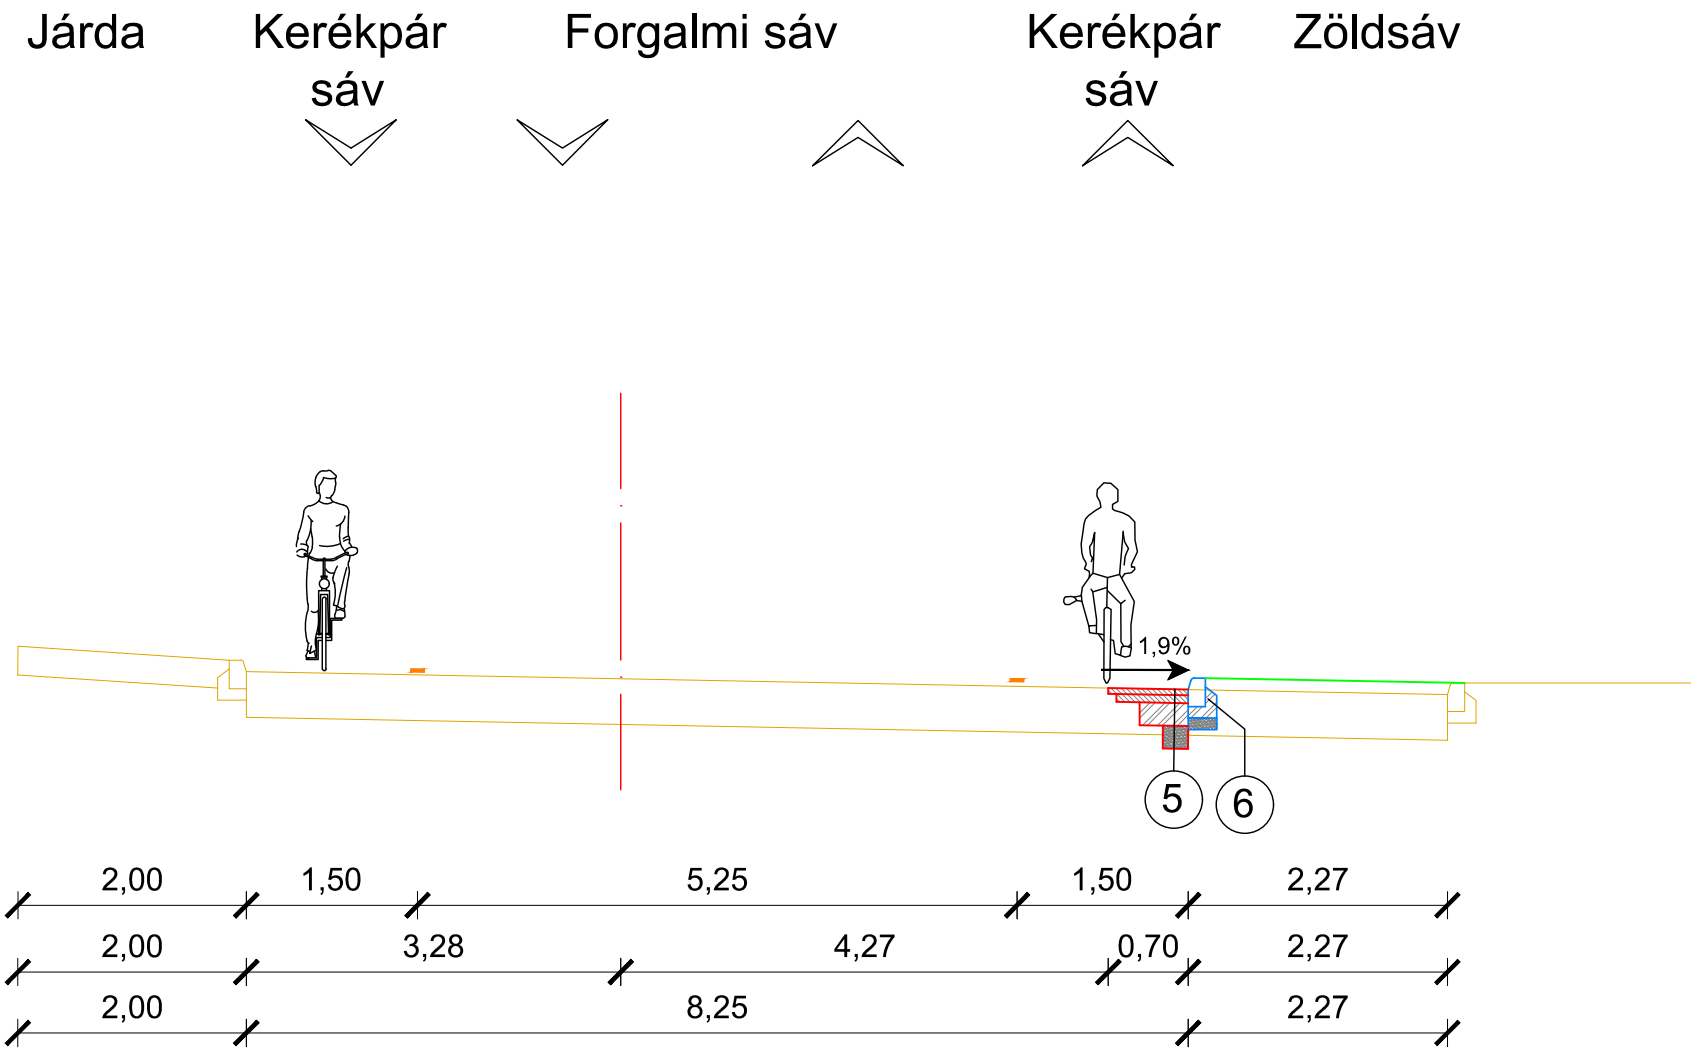
Járda
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Kerékpár sáv
Zöldsáv
1,9%
5
6
2,00
1,50
5,25
1,50
2,27
2,00
3,28
4,27
0,70
2,27
2,00
8,25
2,27

M11- M11
Mintakeresztszelvény

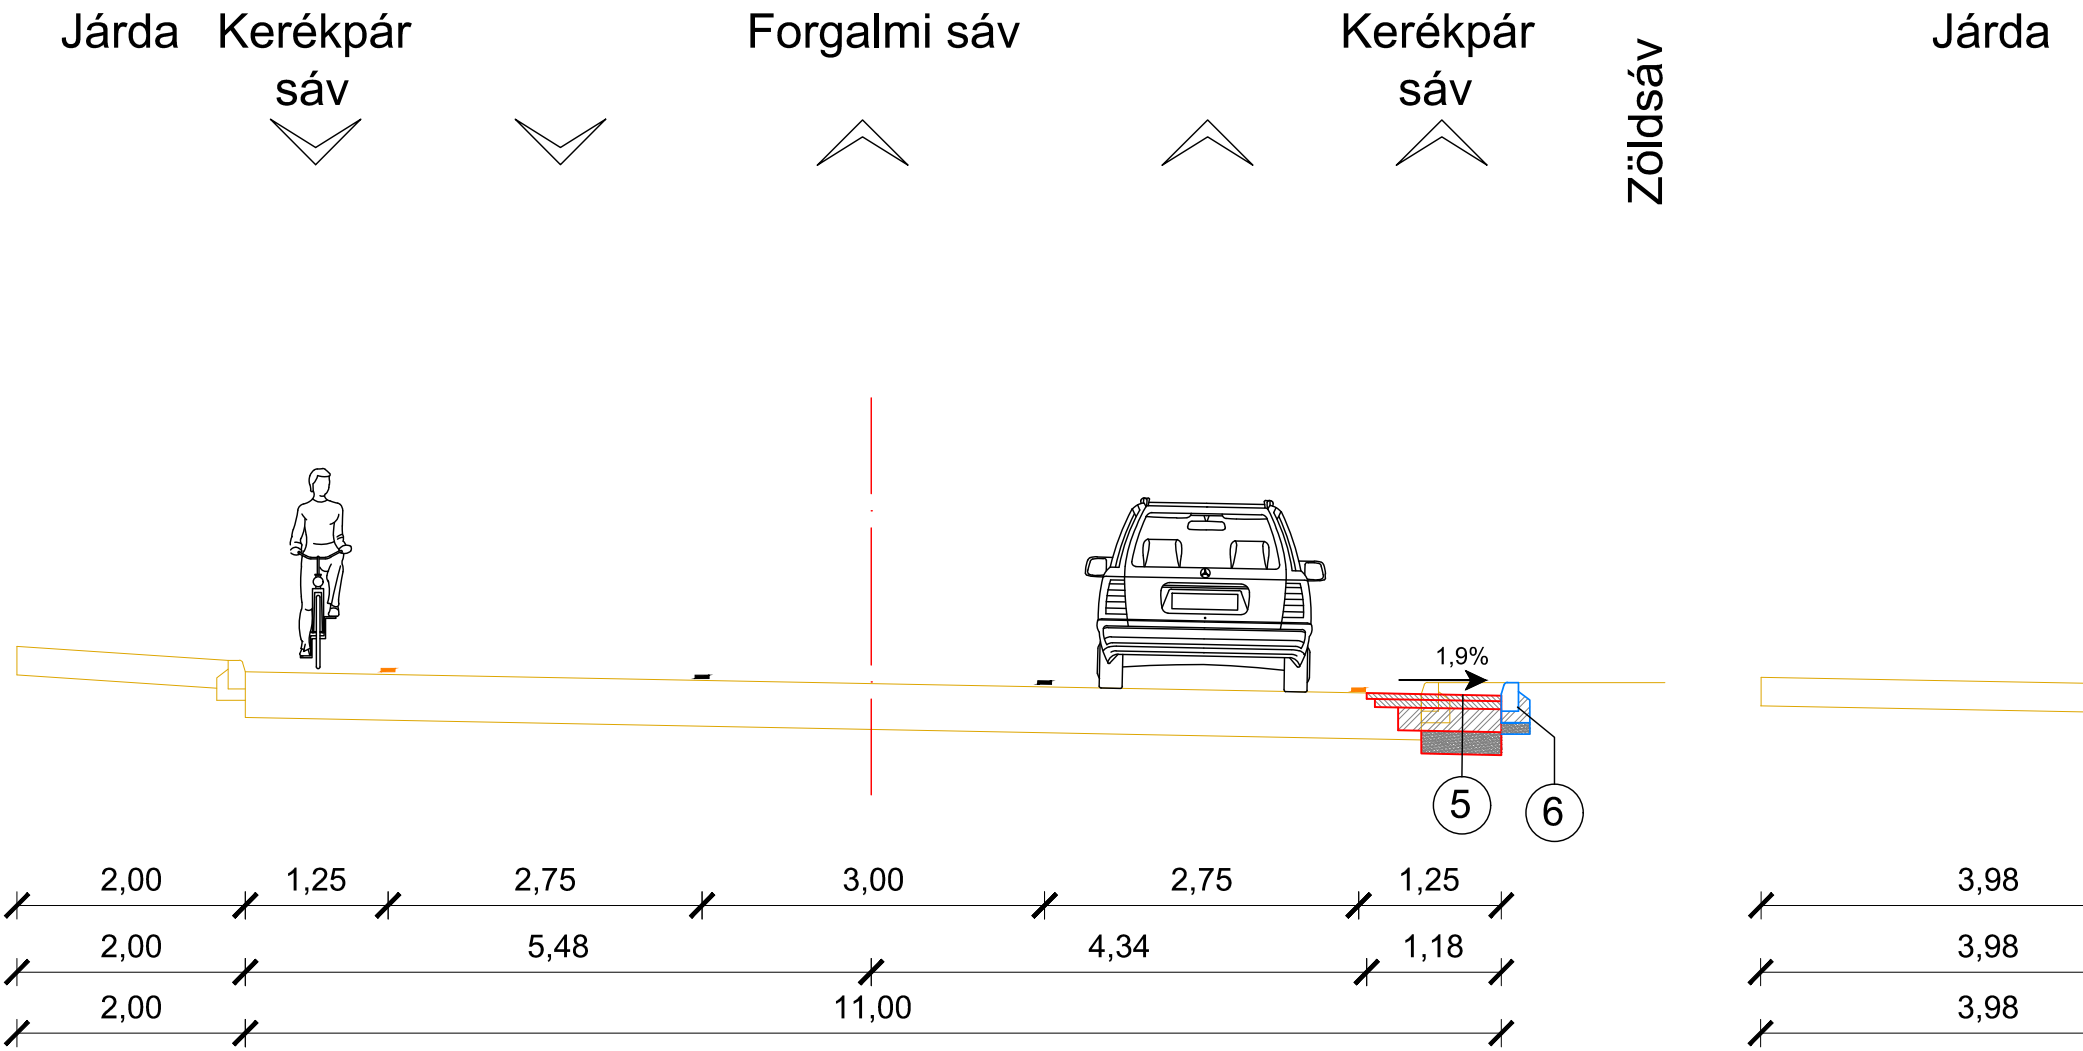
Járda
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Kerékpár sáv
Zöldsáv
Járda
1,9%
5
6
2,00
1,25
2,75
3,00
2,75
1,25
3,98
2,00
5,48
4,34
1,18
3,98
2,00
11,00
3,98

M12- M12
Mintakeresztszelvény

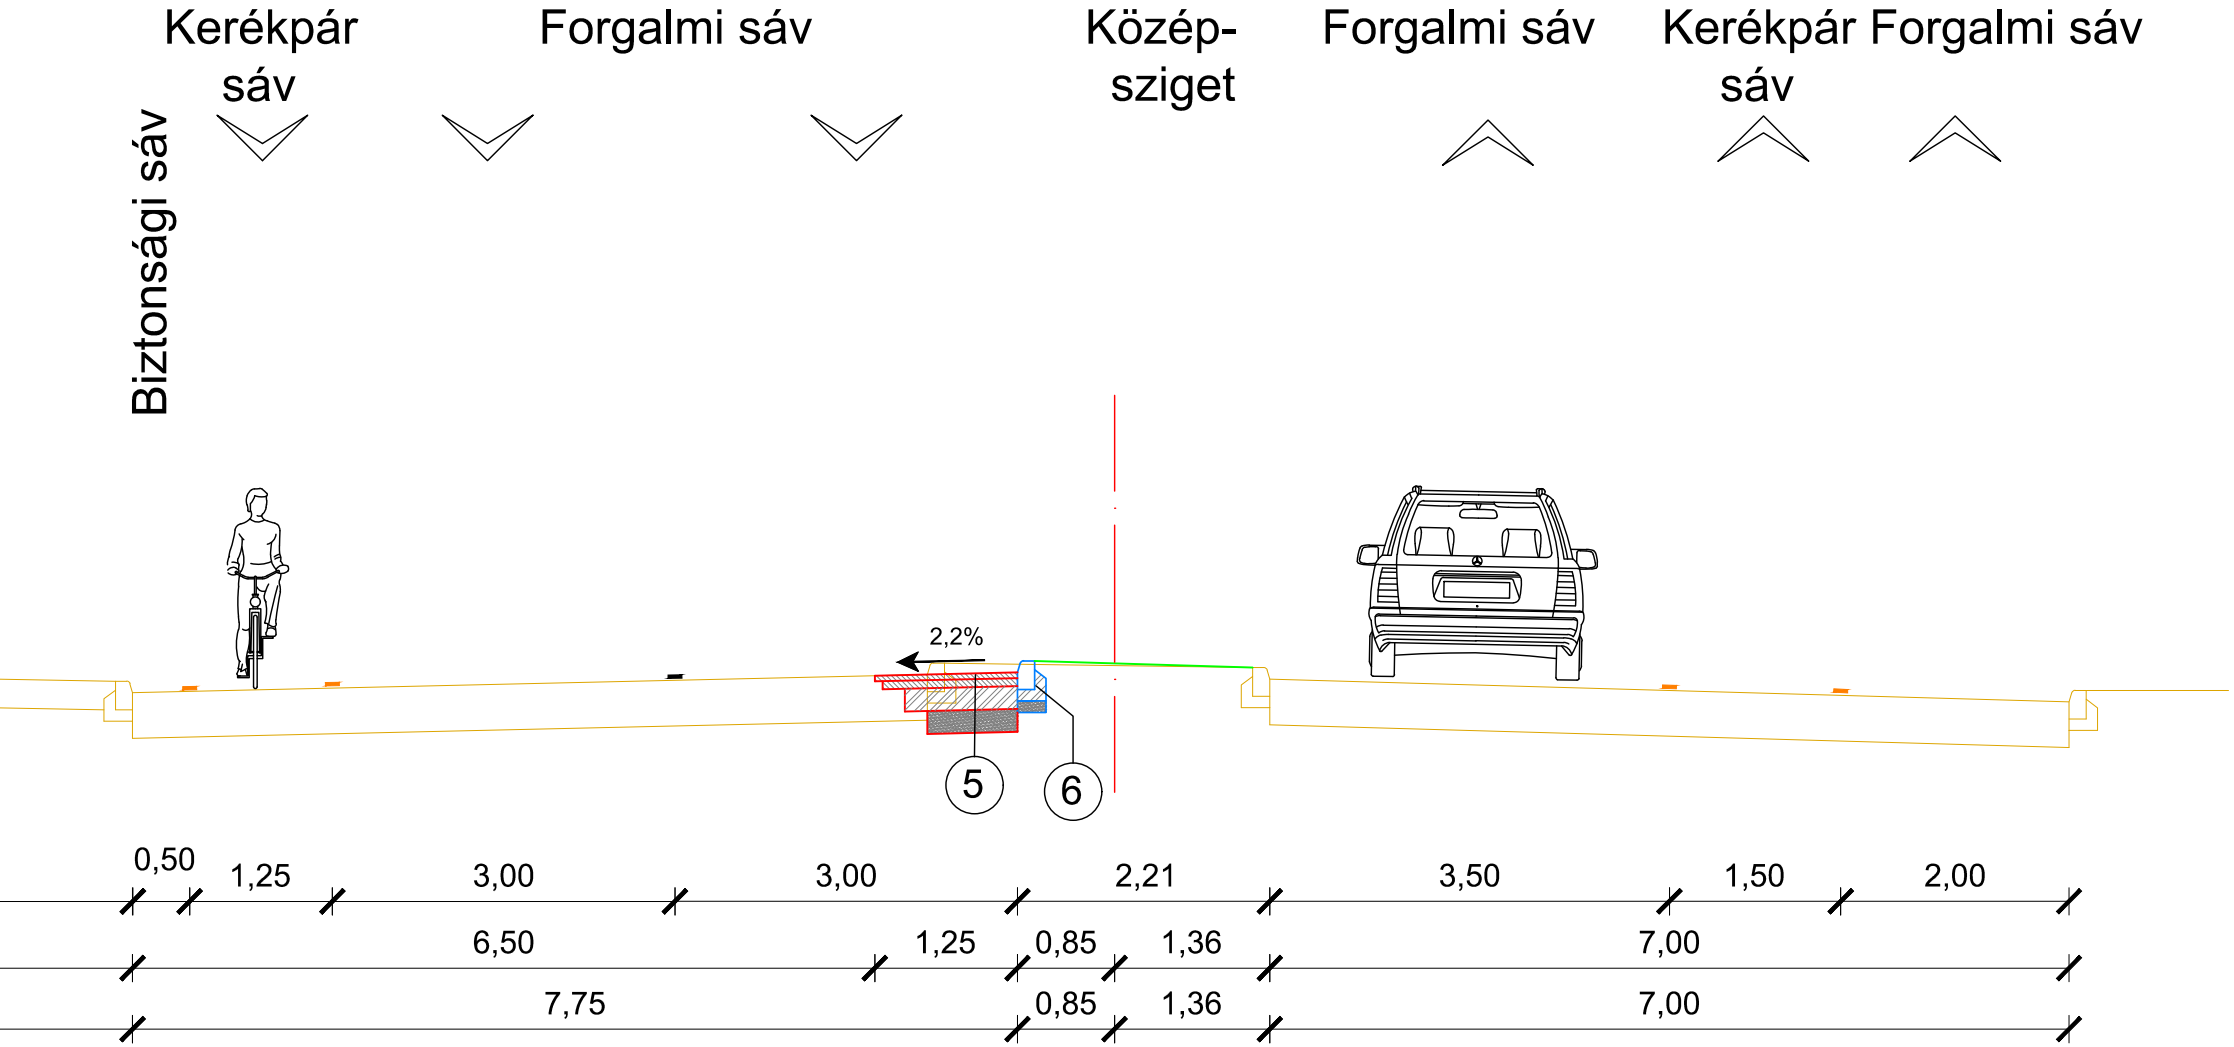
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Közép-sziget
Forgalmi sáv
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Biztonsági sáv
2,2%
5
6
0,50
1,25
3,00
3,00
2,21
3,50
1,50
2,00
6,50
1,25
0,85
1,36
7,00
7,75
0,85
1,36
7,00

M13- M13
Mintakeresztszelvény

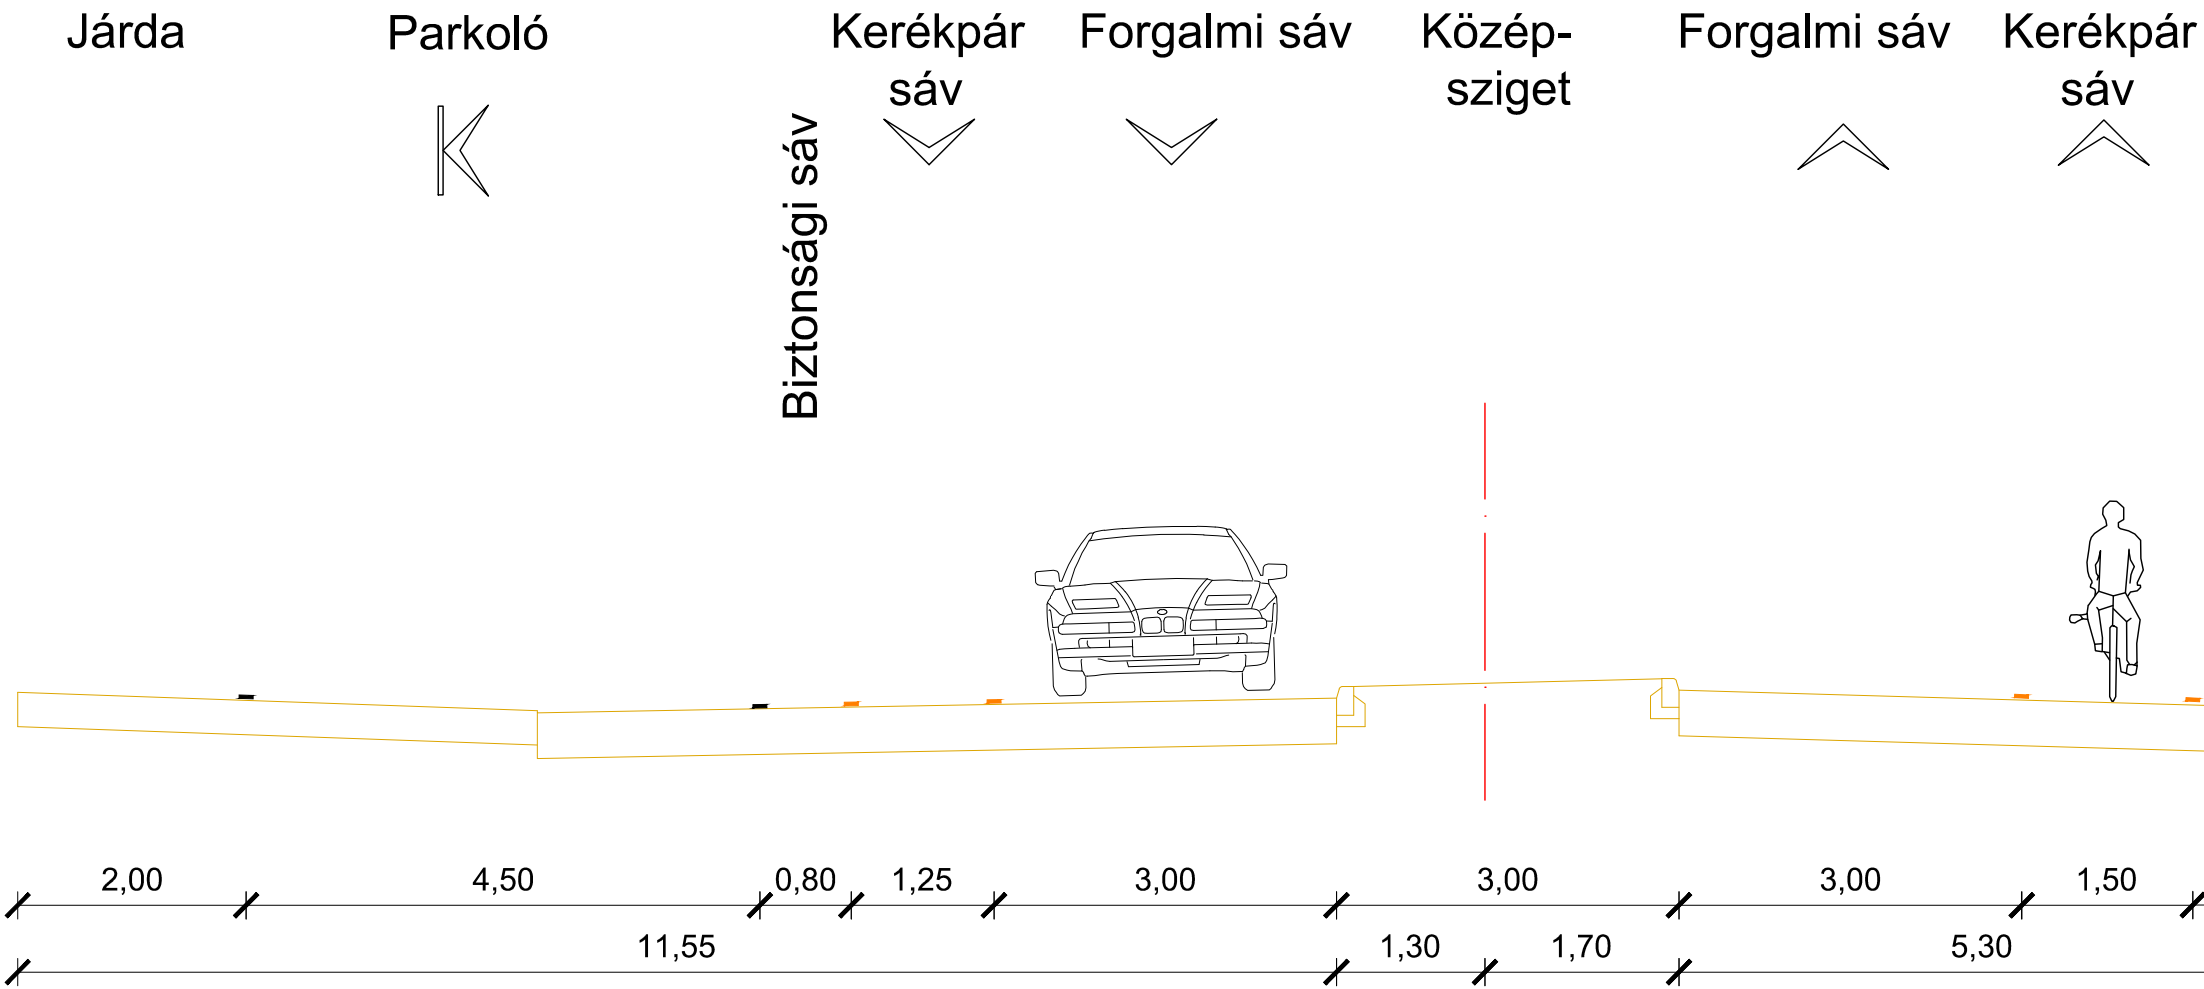
Járda
Parkoló
Biztonsági sáv
Kerékpár sáv
Forgalmi sáv
Közép-sziget
Forgalmi sáv
Kerékpár sáv
2,00
4,50
0,80
1,25
3,00
3,00
3,00
1,50
11,55
1,30
1,70
5,30

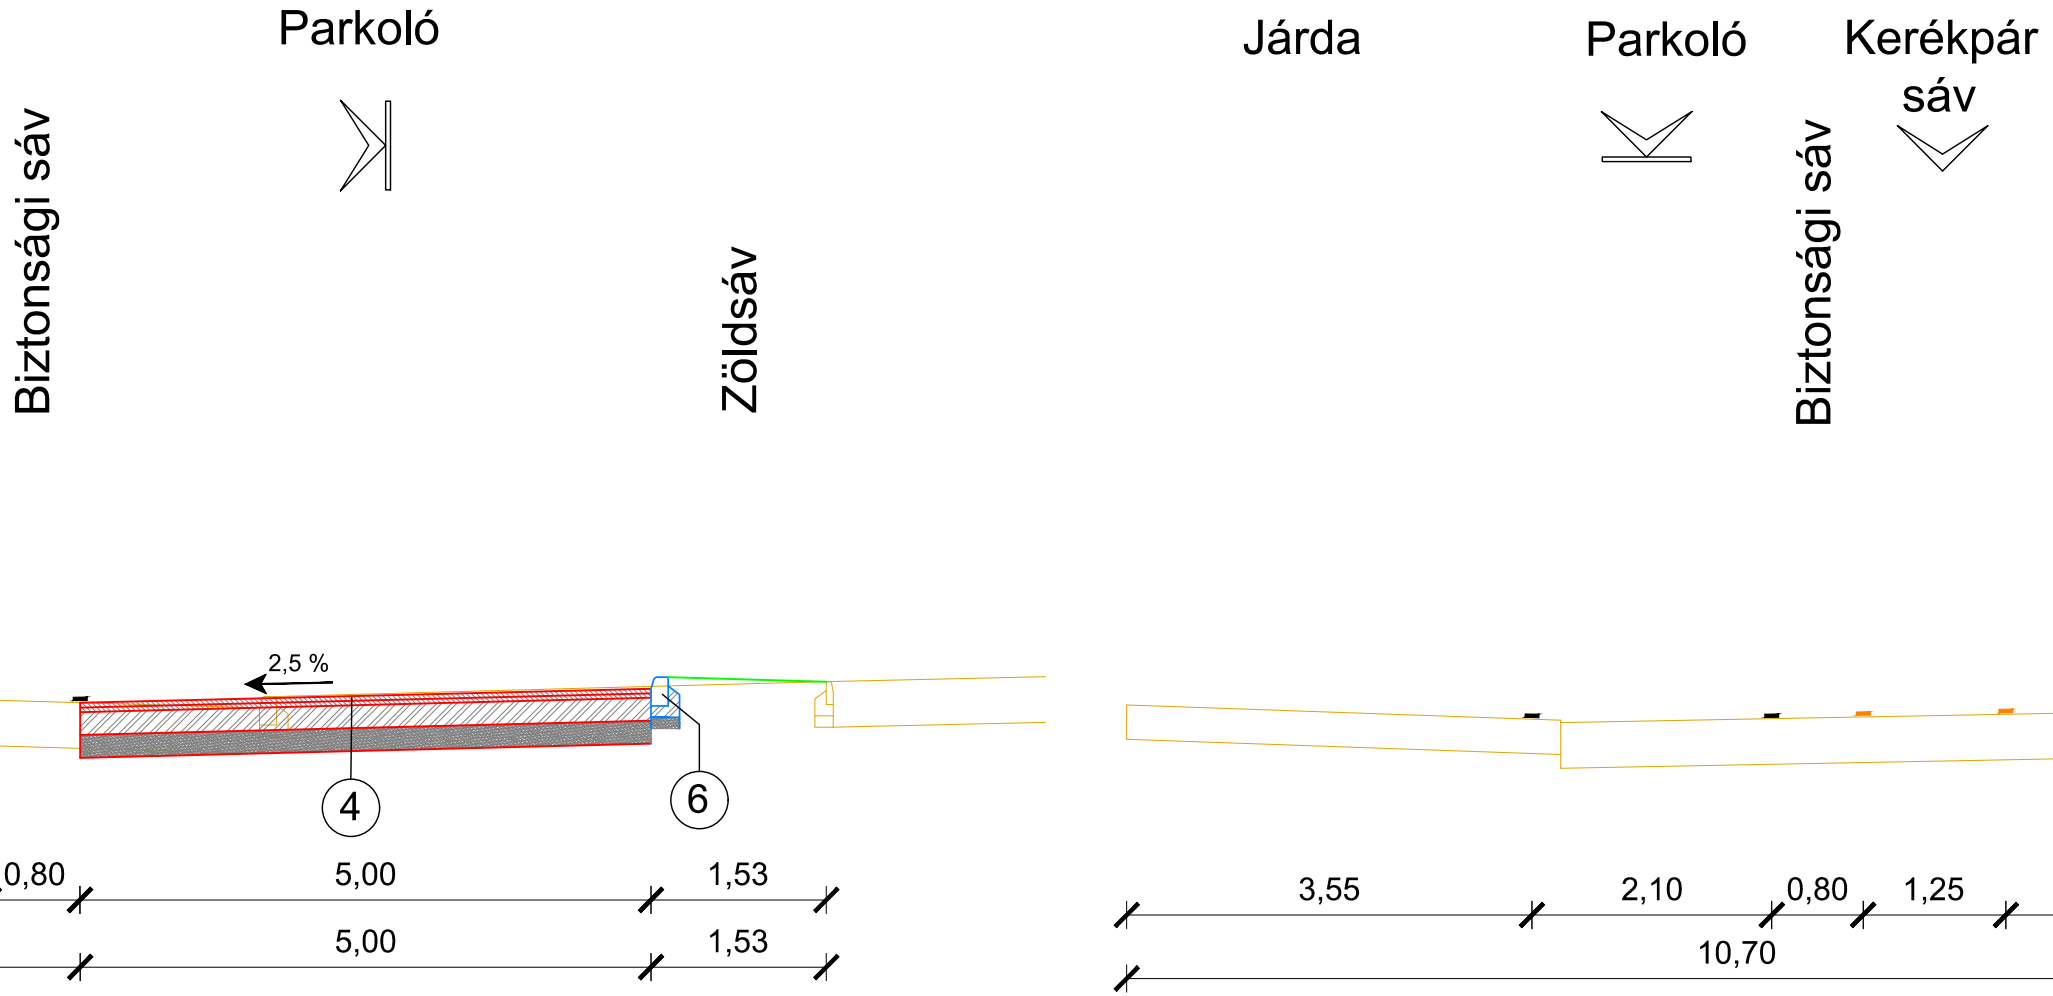
Biztonsági sáv
Parkoló
Zöldsáv
2,5 %
4
6
0,80
5,00
1,53
5,00
1,53
Járda
Parkoló
Kerékpár sáv
Biztonsági sáv
3,55
2,10
0,80
1,25
10,70

M14- M14
Mintakeresztszelvény

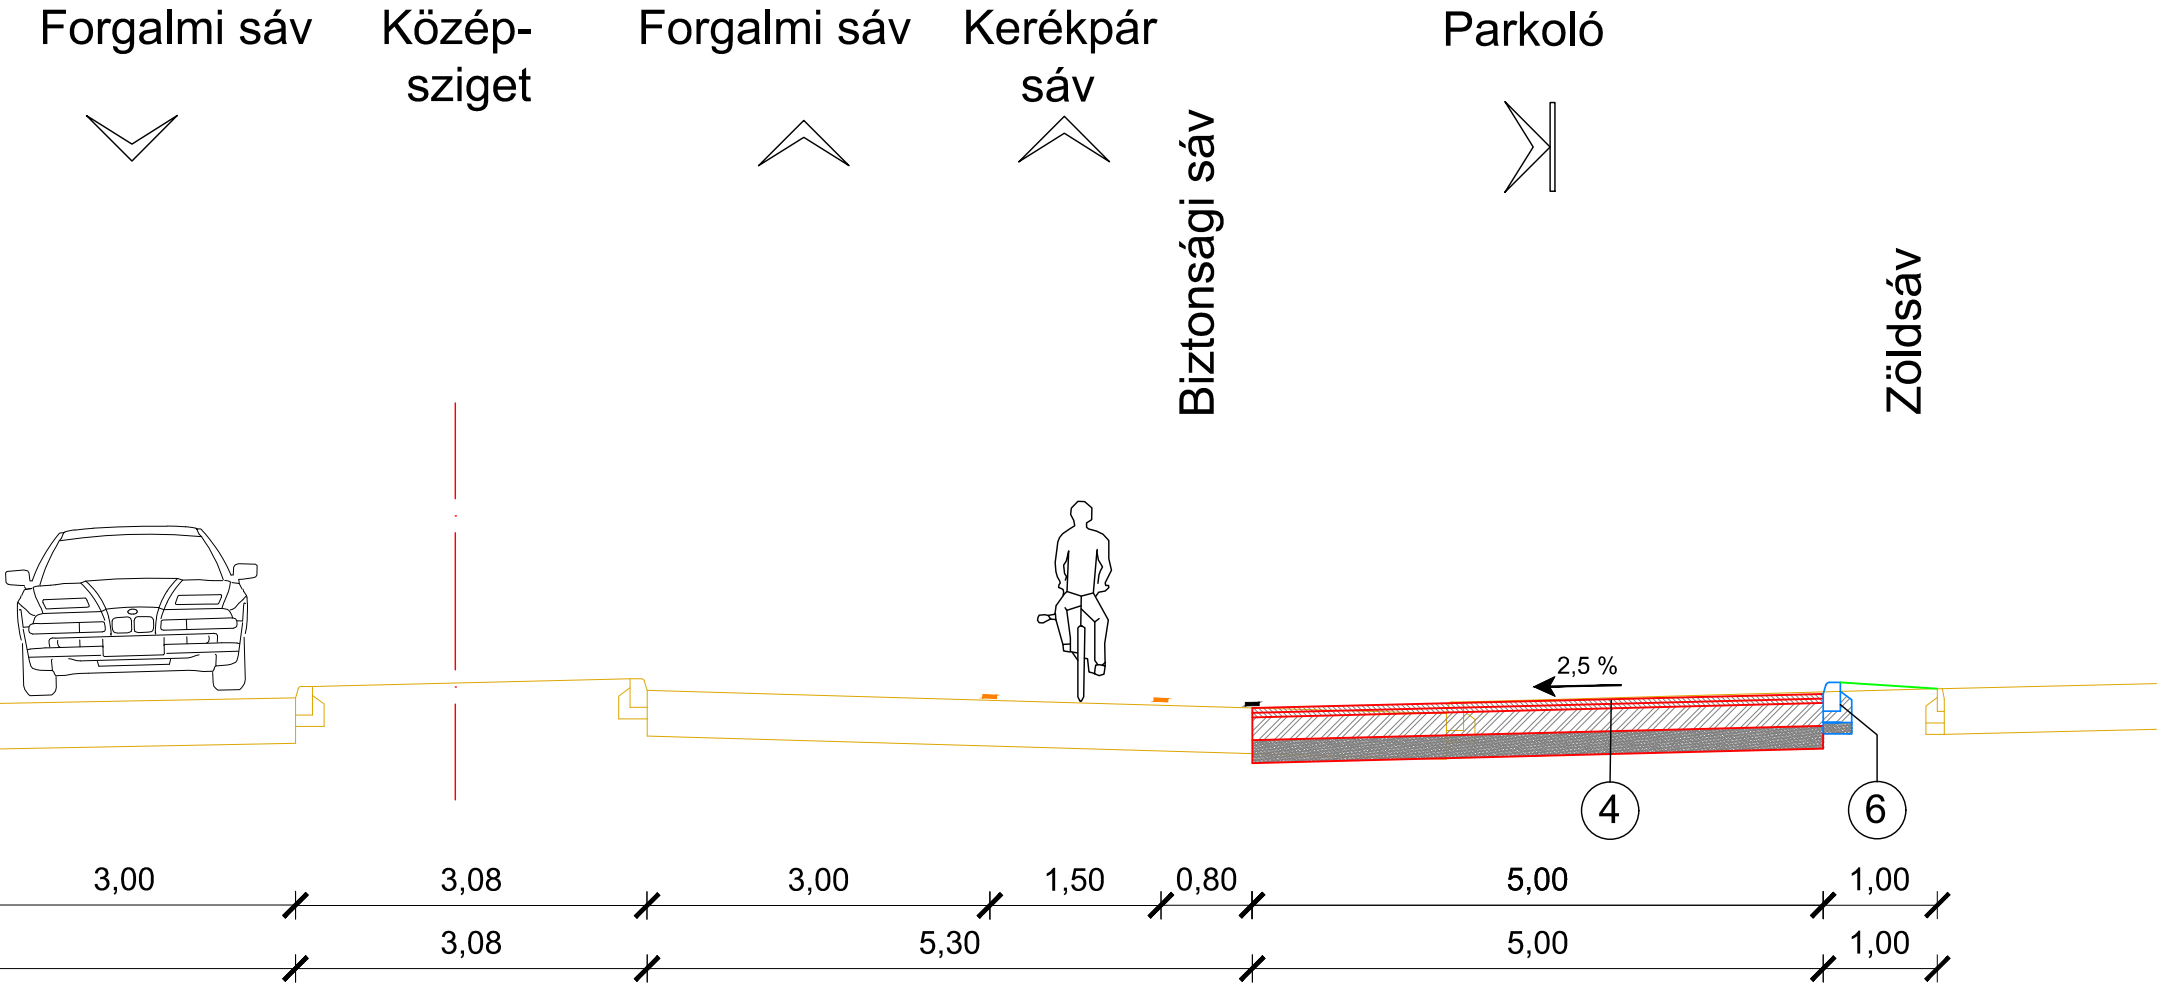
Forgalmi sáv
Közép-sziget
Forgalmi sáv
Kerékpár sáv
Biztonsági sáv
Parkoló
Zöldsáv
2,5 %
4
6
3,00
3,08
3,00
1,50
0,80
5,00
1,00
3,08
5,30
5,00
1,00

① Önálló aszfalt kerékpárút, elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút rétegrendje

2,5 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
3,5 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
15 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

② Térkő járdaburkolat rétegrendje

6 cm nemeszúzalékkal préselt térkő
4 cm Zk 2/5 nemeszúzalék ágyazat
15 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

③ Térkő parkoló rétegrendje

8 cm nemeszúzalékkal préselt térkő
4 cm Zk 2/5 nemeszúzalék ágyazat
20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

④ Aszfalt parkoló rétegrendje

4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg
4 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

⑤ Aszfalt útburkolat rétegrendje (szélesítés)

5 cm AC 11 aszfalt kopóréteg
7 cm AC 11 aszfalt kötőréteg
20 cm Ckt-4 cementstabilizáció mikró repesztéssel
20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap
úttükrön Trpr 95%, E2=20MN/m2

⑥ Kiemelt szegély

⑦ Kerti szegély

⑧ Süllyesztett szegély

⑨ Padka-15 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő alap

File neve:MKSZ_Kondorosi.dwg

PROURBE
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1034 BUDAPEST SZOMOLNOK U. 14. TEL: 250-50-64
www.prourbekft.hu

Megbízó:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata
1113. Budapest Bocskai út 39-41.

Munkaszám:	Rajzszám:	Dátum:	Méretarány:
01/21.	U-4-2.	2021.május 07.	1:50

A munka megnevezése:
Budapest XI. kerület Kondorosi út Budafoki út és Tétényi út
közötti szakaszának engedélyezési és kiviteli terve

Munkarész:
Mintakeresztszelvények II.-Kondorosi út

Felelős tervező:	Tervező:	Ellenőr:	Ügyvezető ig.:
Szálka Miklós 01-1012 KÉ-K	Mezőfi Szilvia	Imecs Anikó	Könczey Gábor